


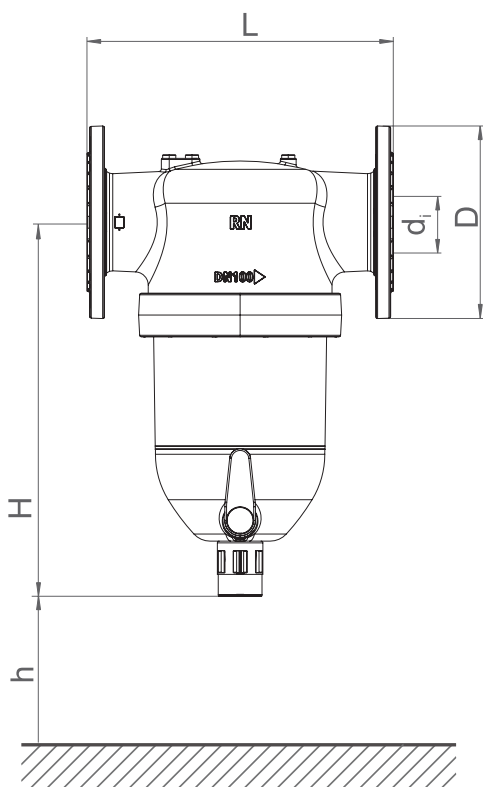


Filtry flanszowy z płukaniem wstecznym

6380

Średnica znamionowa		DN 65	DN 80	DN 100
Wymiary w [mm]	L [mm]	290	310	350
	H [mm]	428	428	428
	h [mm]	minimum 310		
	D [mm]	185	200	220
	di [mm]	67	80	100
Średnica podziałowa [mm]		145	160	180
Liczba otworów		8	8	8

di - średnica uszczelki

Wielkość	Numer katalogowy	Przepływ normatywny przy Δp 0,2 bar	Przepływ normatywny przy Δp 0,5 bar
DN 65	6380.65.010	46 m ³ /h	70 m ³ /h
DN 80	6380.80.010	55 m ³ /h	85 m ³ /h
DN 100	6380.100.010	58 m ³ /h	92 m ³ /h

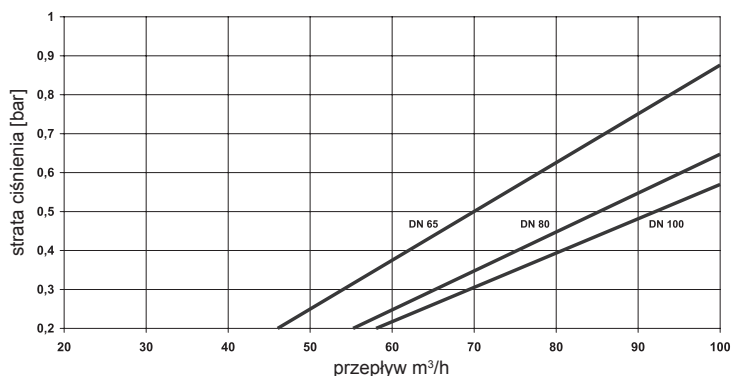

Charakterystyki przepływu dla filtrów flanszowych SYR 6380

Zastosowanie:

Filtr systemu flanszowego (kołnierzowego) typ 6380, zgodny z normą EN 13443-1, znajduje zastosowanie jako armatura w instalacjach wody pitnej. Jest to armatura montowana na przyłączu wodociagowym. Filtr flanszowy 6380 ma króćce umożliwiające montaż manometru po stronie wyjściowej i przełącznika różnicy ciśnień. Może współpracować z automatem płuczącym. Na przełączniku różnicy ciśnień można nastawić wartość ciśnienia różnicowego, przy którym ma nastąpić automatyczne płukanie, realizowane przez automat płuczący.

Wykonanie:

Wkład filtra z siatki nierdzewnej o przepustowości dolnej 90 μ m / górnej 125 μ m. Obudowa i nakrętka łącząca wykonane z brązu (spizu) odpornego na odcynkowanie, kołnierze ze stali nierdzewnej. Uszczelnienia wykonane z odpornego na starzenie się elastomeru. Siatka filtra ze stali nierdzewnej. Wzmocniona membrana. Pozostałe elementy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.




Wszelkie użyte do produkcji filtra materiały spełniają wymagania dla urządzeń stosowanych w instalacjach wody pitnej.

Wielkość przyłączy:	DN 65, 80, 100
Ciśnienie robocze:	min. 2 bar, maks. 16 bar
Temperatura pracy:	maks. 30°C
Pozycja pracy:	główna oś filtra pionowo
Medium:	woda pitna
Atesty:	atest PZH

Wyposażenie dodatkowe:

Automat płuczący filtra flanszowego 6380
Zasilacz 230V/6V automatu płuczącego
Przełącznik różnicy ciśnień
Wkład filtra DN 65 - 100

nr kat. 2316.00.081
nr kat. 2316.00.905 / 2316.00.905X (zamiennik)
nr kat. 6380.00.901
nr kat. 6380.00.910 (125 μ m) / 6380.00.911 (240 μ m)

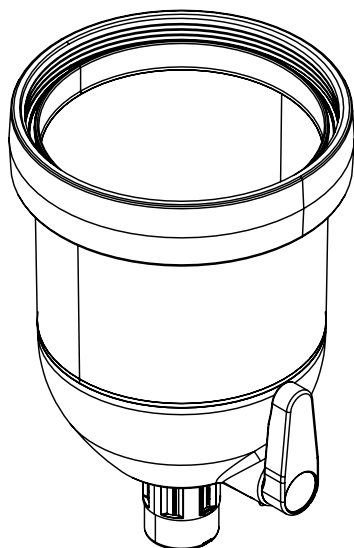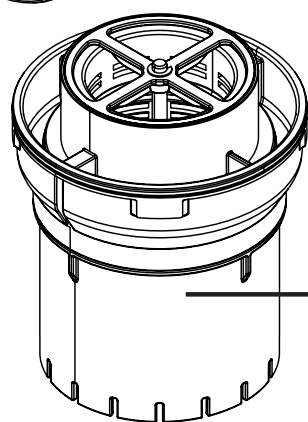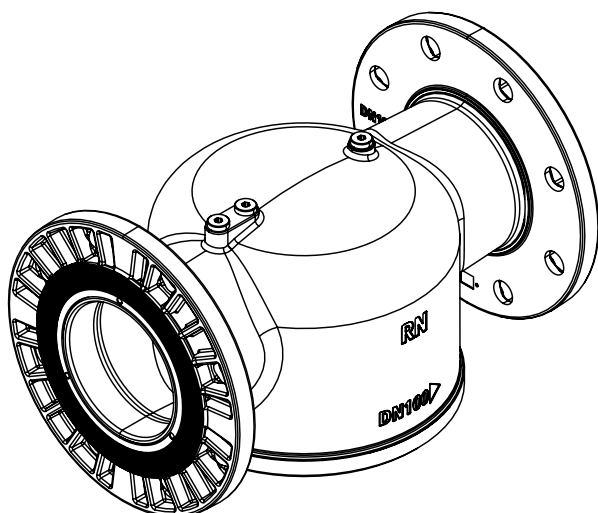

Wkład filtra
6380.00.910
(125µm)
6380.00.911
(240µm)