

Używając zestawu specjalnych śrubunków lutowanych można w zespołach bezpieczeństwa SYRobloc 24/25 zamontować zawór bezpieczeństwa z niecentrycznym śrubunkiem i siedziskiem zaworu ze stali nierdzewnej, ponad zbiornikowym ogrzewaczem ciepłej wody. Montaż taki ułatwia czynności obsługowe oraz naprawę zaworu bezpieczeństwa, ponieważ nie wymaga opróżniania zbiornika.

Zestaw specjalnych śrubunków do lutowania składa się:

DN 15: specjalny śrubunek z tulejką lutowniczą 22mm (8), podwójny nypel 22mm (5), niecentryczny śrubunek (6) i uszczelka płaska (1).

DN 20: śrubunek (3), tulejka lutownicza 22mm (2), podwójny nypel 22mm (5), niecentryczny śrubunek (6) i uszczelka płaska (1).

Montaż:

Aby zamontować zawór należy

- przylutować rurkę miedzianą 22mm (4) odpowiedniej długości do tulejki (8) dla DN15 względnie (2) dla DN20
- włożyć przeciwsrubnek (3) z centrycznym otworem na rurkę. Stosując fabryczny zestaw śrubunków dla wykonania DN15 pomijamy powyższą czynność. Śrubunek znajduje się bezpośrednio na łączce (8).
- przylutować podwójny nypel (5) do drugiego końca rurki miedzianej
- zamontować zawór bezpieczeństwa (7) ze specjalnym niecentrycznym śrubunkiem (6) do podwójnego nypla (5) i mocno dokręcić.

Nawet przy mocnym dokręceniu, zawór bezpieczeństwa można obracać.

- teraz całość zamontować do zespołu bezpieczeństwa uważając na właściwe - centryczne położenie uszczelki płaskiej (1). Następnie dokręcić mocno śrubunek.

Numery katalogowe śrubunków lutowanych:


0024.15.905 dla SYRobloc 24/25 DN 15

0024.20.906 dla SYRobloc 24/25 DN 20




UWAGA!

Zgodnie z przepisami UDT nie wolno montować żadnych zaworów odcinających pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a ogrzewaczem ciepłej wody.




rysunek 2
Wygląd SYRoblocu z zaworem bezpieczeństwa zamontowanym w pozycji podniesionej

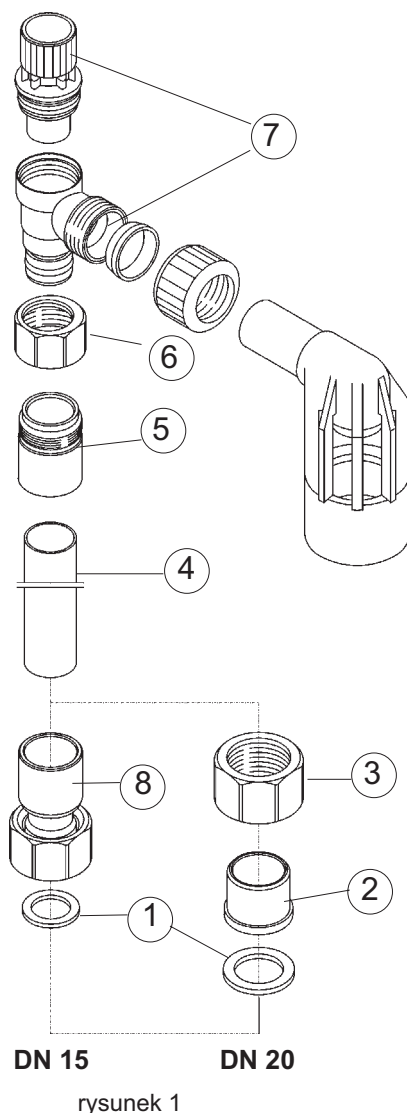

rysunek 1

Uwaga:

Nowy kosz wyrzutowy wyposażony jest w śrubunek zaciskowy, montowany na wylocie zaworu bezpieczeństwa. Kosz jest obrotowy, wyposażony w przedłużkę teleskopową ułatwiającą montaż. Przy pomocy rurki miedzianej 22 mm i śrubunku typu Conex (rysunek 3) można przedłużyć wyprowadzenie kosza wyrzutowego, dzięki czemu można go dopasować do różnych warunków odpływu.

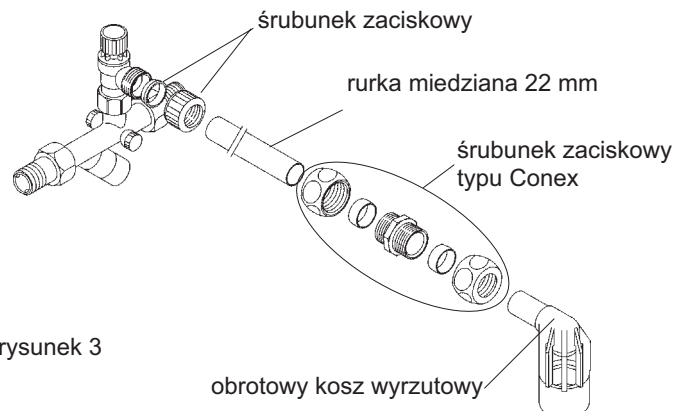

rysunek 3