
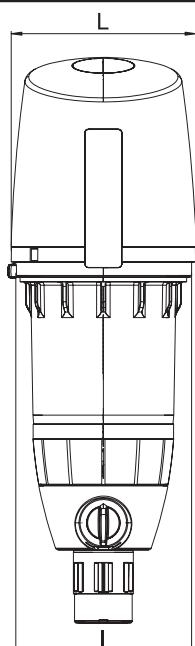
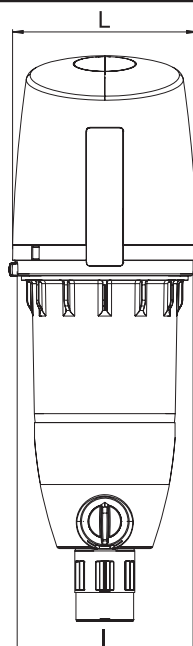
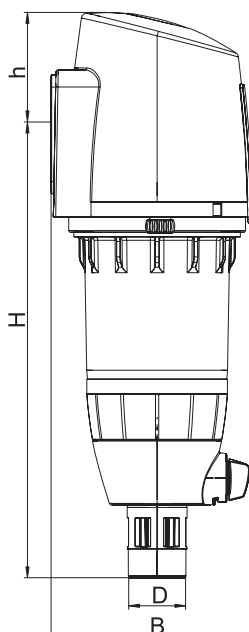


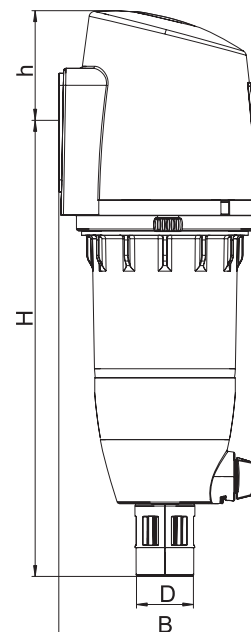

FILTR DRUFI+ max z/bez reduktora ciśnienia

2315**DRUFI+ max DFR****DRUFI+ max FR**

Typ	Wielkość flanszy	Przyłącza flanszy [R"]	Przepływ [m³/h]	przy Δp [bar]	Średnica oczek [μm]		L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	D [mm]	B [mm]
					dolna	górna						
FR max	DN40	1 1/2	9,0	0,2	90	125	160	154	384	106	50	173
			14,5	0,5								
	DN50	2	9,2	0,2								
			15,0	0,5								
DFR max	DN40	1 1/2	9,1	1,1	90	125	160	154	384	106	50	173
	DN50	2	14,0	1,1								

Zastosowanie:

System DRUFI+ max jest specjalną kombinacją armatur, które razem tworzą kompletne przyłącze wody pitnej. Występuje jako filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym typ FR, lub rozbudowany dodatkowo o reduktor ciśnienia filtr DFR. Poprzez zintegrowaną budowę ilość miejsca potrzebna do wbudowania w instalację jest niewielka. Do połączenia filtra z instalacją służy flansa uniwersalna DRUFI+ max. Może być ona montowana do instalacji pionowo lub poziomo i należy ją zamówić osobno.

Wykonanie:

Typ FR - numer katalogowy 2315.00.154: mechaniczny filtr z płukaniem wstecznym, siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej, uszczelka płaska, śruby trzpieniowe, klucz montażowy, manometry ciśnienia wejściowego (0-25 bar) i wyjściowego (0-25 bar).

Typ DFR - numer katalogowy 2315.00.155: tak jak typ FR, tylko z reduktorem ciśnienia, zakres regulacji od 1.5 do 6 bar, fabrycznie nastawiony na ciśnienie 4 bar, manometry ciśnienia wejściowego (0-25 bar) i wyjściowego (0-10 bar).

Flansa uniwersalna DRUFI+ max DN40/DN50: uniwersalna flansa montażowa ze śrubunkami gwintowanymi do montażu na przewodach pionowych i poziomych, możliwość podłączenia obu typów filtrów. Flansa wykonana ze spłzu.

Klosz filtra wykonany z termoplastu odpornego na uderzenia. Części uszczelniające i kosz wyrzutowy wykonane z elastomeru odpornego na starzenie. Części robocze wykonane z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej.

Ciśnienie robocze: min. 2 bar, maks. 16 bar

Temperatura pracy: maks. 30°C

Średnica oczek: dolna 90 μm
górna 125 μm

Medium: woda pitna

Atest PZH: tak

Wposażenie dodatkowe:

Automat płuczący nr kat. 2316.00.081.

Pokrywa ochronna filtra
2315.01.928


Manometr (DFR)
0-10 bar
2315.01.930

Korpus filtra
2315.01.931


Wkład filtra komplet
2315.01.932

Wspornik (FR)
2315.01.933

Sprężyna
2315.01.935



Flansza uniwersalna Drufi+ max DN40 lub DN50
(należy ją zamówić osobno)

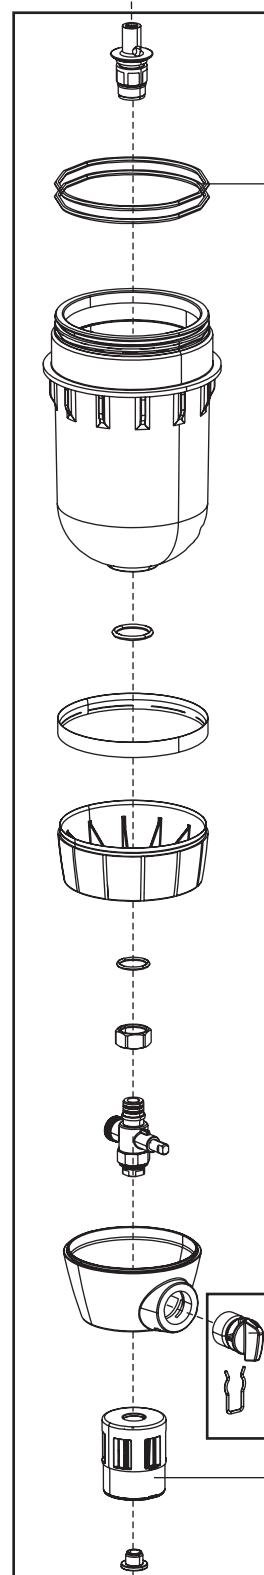

O-ring
2315.01.940

Klosz filtra DRUFI
DFR komplet
2315.01.936 (do 2015)
2315.01.973 (od 2016)
FR komplet
2315.01.937

Pokrętko
zaworu kulowego
2315.01.941

Kosz wyrzutowy
2315.01.943

Wkład reduktora
ciśnienia (DFR)
2315.01.934 (do 2015)
2315.01.972 (od 2016)



Klucz do klosza Drufi+ max
2315.01.927
(należy go zamówić osobno)